


Notice du ZICRAL

Etape 1:

- Coller 2 sur 1 puis 3 sur 1.
- Faire les biseaux sur les pièces 4,5 et 6.
- Scotcher les pièces 5 et 6 sur 1 puis 4 sur 2.
- Coller 7 et 8 sur 1.

Découpe des biseaux


- Couper la surface indiquée à l'aide d'une règle et d'un cutter.







Etape 2:

- Mettre en place les servos 11.
- Assembler les 2 ensembles 10.
- Coller 12 sur le fuselage.
- Coller 10 sur 12.
- Coller 9 sur 10.

Assemblages des trains:





Etape 3: Positionnement des haubans

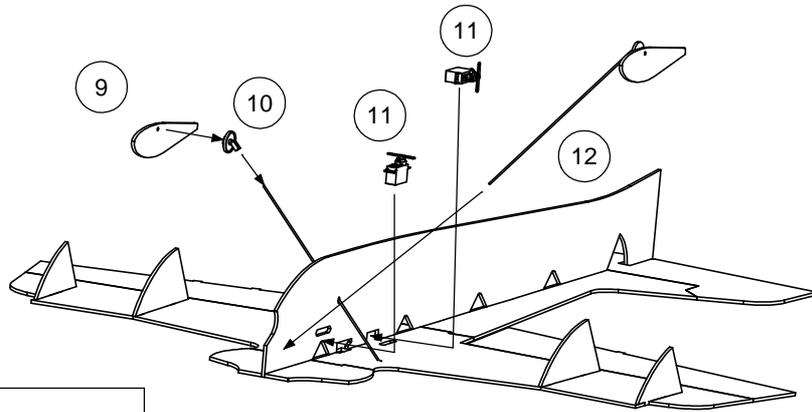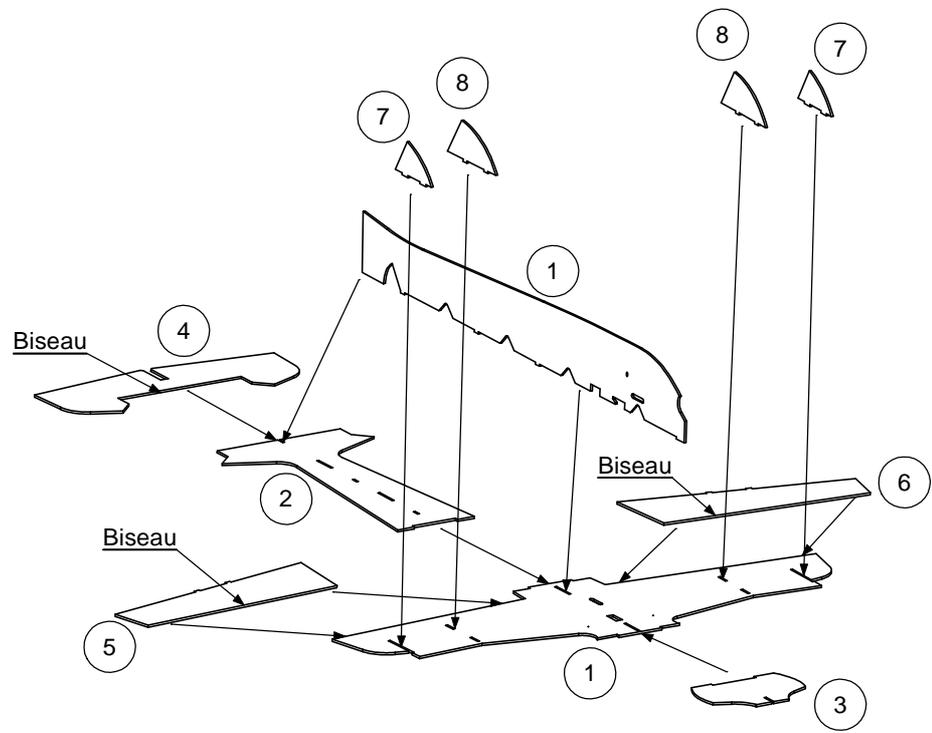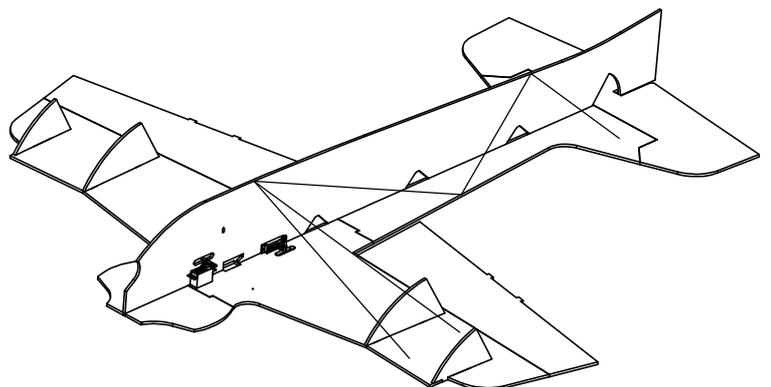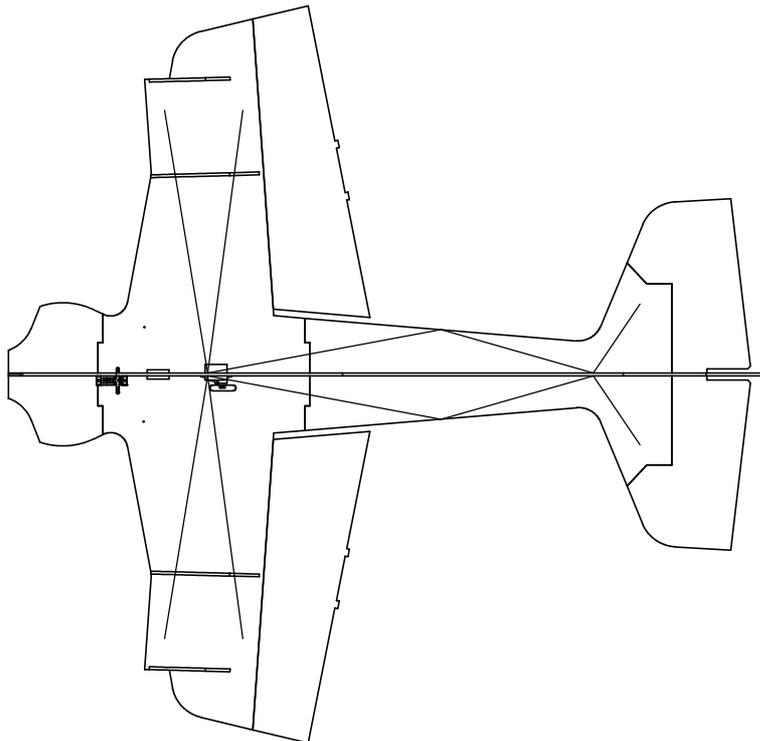


Etape 4:

- Mettre en place le servo 13.
- Coller 14 puis 15 et 16 sur le fuselage.
- Coller 17 sur les ailerons
- Faire un biseau sur la dérive 18.
- Coller la piece 19 sur la dérive.
- Scotcher l'ensemble sur le fuselage.

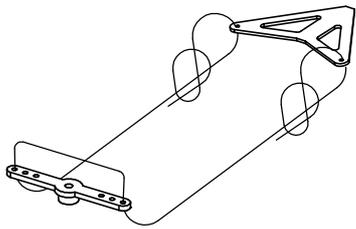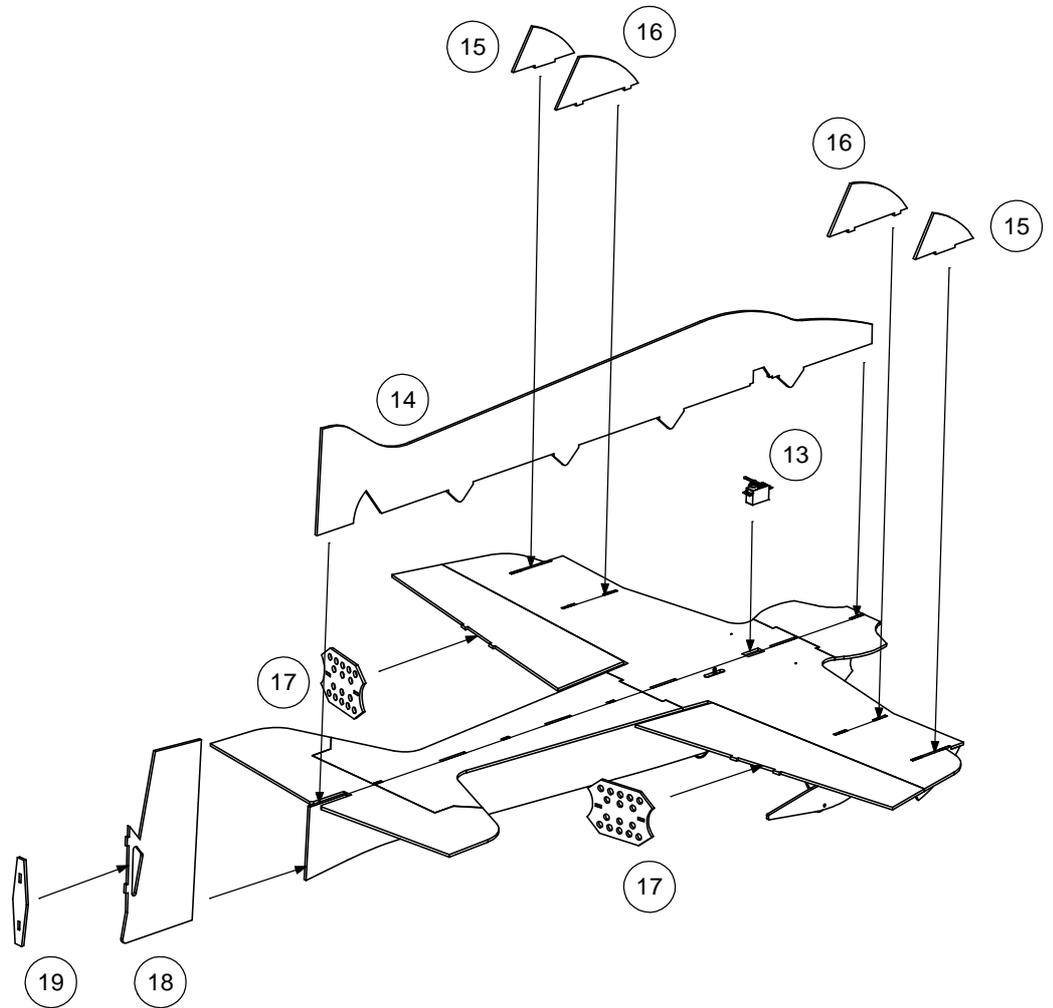

- Les commandes de dérive et de profondeur sont réalisés avec les fils.

Assemblage des commandes d'aileron

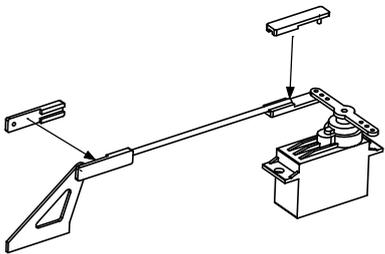

- Mettre en place les guignoles aux endroits indiqués.
- Mettre en place les commandes.
- Coller le bati moteur 23 à l'avant du fuselage.
- Fixer le moteur sur le bati moteur puis mettre en place l'hélice.

Etape 5:

